# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- (•) FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-070633

(43)Date of publication of application: 08.03.2002

)Int.CI.

F02D 45/00

)Application number: 2000-268361

(71)Applicant: DENSO CORP

!)Date of filing:

31.08.2000


(72)Inventor: NISHIYAMA MASATERU

KAWAI KATSUHIKO

## ) IN-CYLINDER CHARGING-AIR AMOUNT ESTIMATION DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

')Abstract:

OBLEM TO BE SOLVED: To estimate an in-cylinder charging-air ount with high accuracy without using charging efficiency. ILUTION: In this estimation device, an intake system model for culating the in-cylinder charging-air amount Me is derived by applying law of conservation of mass and the state equation of gas to intake air wing through an intake passage from a throttle valve 15 to an intake port an engine 11. An intake system model equation is Me=Mth-V/RT.dP/dt, erein Me is the in-cylinder charging-air amount, V is an inner volume of intake passage on the downstream of the throttle valve 15, R is the gas a stant, T is an intake temperature, and dP/dt is an intake pressure ange amount. A deviation (i.e., a pseudo differential value) between a tection value of an intake pressure sensor 18 and an averaging value of detection value is used as the intake pressure change amount (dP/dt) eliminate influence of noise (an intake pulsation waveform) superimposed the detection value of the intake pressure sensor 18.



### **GAL STATUS**

ate of request for examination]

ate of sending the examiner's decision of rejection]

nd of final disposal of application other than the

aminer's decision of rejection or application converted

gistration]

ate of final disposal for application]

atent number]

ate of registration]

umber of appeal against examiner's decision of

ection

ate of requesting appeal against examiner's decision of

ection

ate of extinction of right]

## **TICES \***

in=Patent=Office\_is\_not\_responsible\_for\_any\_
iges caused by the use of this translation.

is document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

\*\* shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

### **IMS**

im(s)im 1] An intake-air-flow detection means to detect the flow rate of the inhalation air which flows an internal bustion engine's inhalation-of-air path, The inhalation-of-air system model which simulated the behavior of lation air until a MAP detection means to detect the MAP in said inhalation-of-air path, and the inhalation air which ed the throttle valve flow in a cylinder is used. While calculating the air flow rate which flows in said inhalation-ofsystem model based on the intake air flow detected with said intake-air-flow detection means Based on the variation ne MAP detected with said MAP detection means, the variation of the air mass in this inhalation-of-air system model ilculated. It has an operation means to calculate the restoration air content in a cylinder which flows in a cylinder n the air flow rate which flows in this inhalation-of-air system model, and the variation of the air mass in this lation-of-air system model. Said operation means Restoration air content presumption equipment in a cylinder of internal combustion engine characterized by the thing of the detection value and detection value of said MAP ection means for which it anneals and deflection with a value is used as variation of this MAP in case the variation of air mass in said inhalation-of-air system model is calculated based on the variation of said MAP. im 2] Said intake-air-flow detection means is restoration air content presumption equipment in a cylinder of the rnal combustion engine according to claim 1 characterized by being a heat type air flow meter. im 3] Said inhalation-of-air system model is restoration air content presumption equipment in a cylinder of the rnal combustion engine according to claim 1 or 2 characterized by incorporating the time constant of said intake-airv detection means, and the time constant of said MAP detection means as an adjustment constant which amends the erence of the responsibility of said intake-air-flow detection means and said MAP detection means. iim 4] The formula of said inhalation-of-air system model is [Equation 1].

 $= \left(\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1} + 1}\right) Mth - \left(1 - \frac{1}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}\right) \frac{V}{RT} P$ 

こで、  $\frac{1}{\alpha 1}$ : 吸気圧力検出手段の時定数

1 2 : 吸入空気流量検出手段の時定数

Mth: 吸気系モデル内に流入する空気流量

P : 吸気圧力検出値

V : 吸気系モデルの内容積

R : 気体定数

T : 吸入空気の温度

s : ラプラス演算子

storation air content presumption equipment in a cylinder of the internal combustion engine according to claim 3 ich comes out and is characterized by a certain thing.

anslation done.]

an Patent Office is not responsible for any ages caused by the use of this translation.

nis document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

\*\*\* shows the word which can not be translated.

the drawings, any words are not translated.

## **FAILED DESCRIPTION**

tailed Description of the Invention]

eld of the Invention] This invention relates to the restoration air content presumption equipment in a cylinder of the rnal combustion engine which detects both an intake air flow and a MAP and presumes the restoration air content in 'linder.

021

scription of the Prior Art] Generally, the method of presuming the restoration air content in a cylinder detects an ke air flow with an air flow meter, and is divided roughly into the method (henceforth a "intake-air-flow detection hod") which presumes the restoration air content in a cylinder from the detection value, and the method (henceforth MAP detection method") which detects a MAP by the MAP sensor and presumes the restoration air content in a nder from the detection value. Although there is an advantage that the presumed precision of the restoration air tent in a cylinder at the time of a stationary is good since an intake-air-flow detection method serves as a restoration content in an intake-air-flow = cylinder at the time of a stationary, before appearing as change of the output of the air v meter with which change of the restoration air content in a cylinder was installed in the upper section of an inlet e at the time of excess, time amount will be taken for a while, and there is a fault that the responsibility of a transient ad. On the other hand, a MAP detection method has the features that the responsibility of a transient is good as npared with an intake-air-flow detection method. The time amount which the pressure variation accompanying nge of the restoration air content in a cylinder spreads to near a MAP sensor (surge tank) is because it is quite short compared with time amount until change of the restoration air content in a cylinder changes the intake air flow near air flow meter of the inlet-pipe upstream section.

03] Then, 2 sensor concomitant use methods having the advantage of both the methods of an intake-air-flow ection method and a MAP detection method are developed in recent years. This 2 sensor concomitant use method talls both an air flow meter and a MAP sensor, and it presumes the restoration air content in a cylinder from the tke air flow detected with the air flow meter, and he is trying to calculate the restoration air content in a cylinder by

degree type to a transient from the MAP detected by the MAP sensor at the time of a stationary.

04 Me = eta-Ne-V-P/(2 and R-T)

e -- Me: the inside of a cylinder -- restoration air content eta: charging-efficiency Ne: engine-speed V: inlet-manifold itent volume P: -- MAP (detection value of a MAP sensor)

the temperature of gas constant T:inhalation air -- a charging efficiency eta is computed in this case on the 2-

nensional map which makes an engine speed Ne and MAP P a parameter.

1051

oblem(s) to be Solved by the Invention] However, with the 2 above-mentioned conventional sensor concomitant use thods, it is the restoration air content Me in a cylinder of a transient. Since the charging efficiency eta is included in formula to compute, it is necessary to compute a charging efficiency eta on the 2-dimensional map which makes an gine speed Ne and MAP P a parameter. for this reason, if it is going to compute a charging efficiency eta with a ficient precision, memory space will be extended, in order for the adaptation man day for 2-dimensional map creation increase or to memorize this 2-dimensional map -- required -- certain \*\* Especially with the engine which carried the ustable valve timing system in both the inspired air flow path / exhaust side, since a charging efficiency eta changes o with inhalation of air / exhaust air valve timing, there is a fault of it being necessary to compute a charging iciency eta on the 4-dimensional map which makes a parameter an engine speed Ne, and MAP P, and inhalation of / exhaust air valve timing, and the adaptation man day and memory space for 4-dimensional map creation becoming y huge, and becoming a remarkable cost rise.

And by the 2 above-mentioned conventional sensor concomitant use methods, in order to switch an intake-air-v detection method and a MAP detection method by the time of a stationary, and the transient, there is a possibility the operation value of the restoration air content in a cylinder may become discontinuous on the boundary of the e of a stationary and a transient, and so, it is necessary to adjust so that the operation value of the restoration air tent in a cylinder may not serve as discontinuity.

07] This invention is made in consideration of such a situation. Therefore, the purpose The restoration air content in rlinder can be presumed with a sufficient precision, without using a charging efficiency. The presumed precision of restoration air content in a cylinder can be improved lessening an adaptation man day and memory space sharply, it is in moreover offering the restoration air content presumption equipment in a cylinder of the internal combustion ine which can make the operation value of the restoration air content in a cylinder continue certainly on the

indary of the time of a stationary, and a transient.

eans for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the restoration air content presumption ipment in a cylinder of the internal combustion engine of claim 1 of this invention In the thing equipped with an ke-air-flow detection means to detect the flow rate of the inhalation air which flows an internal combustion engine's alation-of-air path, and a MAP detection means to detect a MAP While calculating the air flow rate which flows in nhalation-of-air system model based on the intake air flow detected with the intake-air-flow detection means using inhalation-of-air system model which simulated the behavior of inhalation air until the inhalation air which passed throttle valve flows in a cylinder Based on the variation of the MAP detected with the MAP detection means, the iation of the air mass in this inhalation-of-air system model is calculated, and the restoration air content in a cylinder ich flows in a cylinder from the air flow rate which flows in this inhalation-of-air system model, and the variation of air mass in this inhalation-of-air system model is calculated. This is enabled to presume the restoration air content in /linder, without using a charging efficiency, and an adaptation man day and memory space can be lessened sharply. 09] In this case, although it is possible as variation of this MAP to use the time amount differential value of the ection value of a MAP detection means in case the variation of the air mass in an inhalation-of-air system model is culated based on the variation of a MAP Since the inhalation-of-air pulsating wave used as a noise is overlapped on detection value of a MAP detection means, if the time amount differential value of the detection value of a MAP ection means is used, the time amount differential value of a noise wave (inhalation-of-air pulsating wave) will be d, and the operation precision of the variation of a MAP will get worse.

10] So, in claim 1, in case the variation of the air mass in an inhalation-of-air system model is calculated based on variation of a MAP, as variation of this MAP, the detection value and detection value of a MAP detection means real, and deflection (that is, false differential value) with a value is used. By this false differential, without being uenced [most] of a noise component (inhalation-of-air pulsating wave), the variation of a MAP can be calculated h a sufficient precision, consequently the restoration air content in a cylinder can be presumed with a sufficient cision. And since the restoration air content in a cylinder is calculated using the same inhalation-of-air system model the time of a stationary, and the transient, the operation value of the restoration air content in a cylinder can be made

continue certainly on the boundary of the time of a stationary, and a transient.

11] In this case, it is good like claim 2 to use a heat type air flow meter as an intake-air-flow detection means. since a it type air flow meter can obtain the output corresponding to the mass flow rate of inhalation air, the amount of ving part is not and they are small (low voltage force loss) and low cost while there is no effect by the consistency nperature, pressure) of air compared with a vane type and Karman's vortex-type air flow meter and amendment by consistency of air is unnecessary -- etc. -- it has an advantage.

However, since a heat type air flow meter is the structure where an output changes according to heat release, has a heat ray cooled with inhalation air, By the time change of an intake air flow causes change of heat release, has a heat ray, and it appears as output change, response delay will occur. Since the response delay of this heat type flow meter is quite larger than the response delay of a MAP detection means, The difference of both response delay comes large and it becomes the cause by which this reduces the operation precision of the restoration air content in a inder

113] Then, it is good for an inhalation-of-air system model like claim 3 to incorporate the time constant of an intake-flow detection means, and the time constant of a MAP detection means as an adjustment constant which amends the ference of the responsibility of an intake-air-flow detection means and a MAP detection means. If it does in this way, difference of the responsibility of an intake-air-flow detection means and a MAP detection means can be amended, I the operation of the restoration air content in a cylinder with a sufficient precision which reconciled responsibility I noise rejection will be attained.

14] In this case, what is necessary is just to use a degree type as an inhalation-of-air system model like claim 4.

$$\frac{\text{uation 2}}{=\left(\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1}+1}\right)}\text{Mth}-\left(1-\frac{1}{\frac{s}{\alpha 2}+1}\right)\frac{V}{RT}P$$

にで、  $\frac{1}{\alpha 1}$ : 吸気圧力検出手段の時定数

1 2 : 吸入空気流量検出手段の時定数

Mth: 吸気系モデル内に流入する空気流量

吸気圧力検出値

吸気系モデルの内容積

: 気体定数

吸入空気の温度

: ラプラス演算子

16] This equation is drawn from the equation of state of the law of conservation of mass and a gas so that it may ntion later. Here, the air flow rate Mth which flows in an inhalation-of-air system model is a flow rate of the alation air which passes a throttle valve, and in order that an intake-air-flow detection means may detect an intake air w by the upstream rather than a throttle valve, the air flow rate Mth which flows in an inhalation-of-air system model alculated by carrying out phase-lead-lag-network processing of the detection value of an intake-air-flow detection ans. An upper type is annealing and processing the detection value P of a MAP detection means with the time stant (1/alpha 2) of an intake-air-flow detection means, and amends the difference of the responsibility of an intakeflow detection means and a MAP detection means while it anneals and processes the air flow rate Mth which flows in inhalation-of-air system model with the time constant (1/alpha 1) of a MAP detection means (first-order-lag cessing). Restoration air content Me in a cylinder with a sufficient precision which reconciled responsibility and se rejection by this, without using a charging efficiency An operation becomes possible.

nbodiment of the Invention] Hereafter, 1 operation gestalt which applied this invention to the engine inhalation of

/ with an exhaust air adjustable valve timing system is explained based on a drawing.

18] First, based on drawing 1, the outline configuration of the whole engine control system is explained. An air aner 13 is formed in the maximum upstream section of the inlet pipe 12 (inhalation-of-air path) of the engine 11 ich is an internal combustion engine, and the heat type air flow meter 14 (intake-air-flow detection means) which ects an inhalation air content is formed in the downstream of this air cleaner 13 at it. The supply current to a heat ray ontrolled so that this heat type air flow meter 14 keeps constant the temperature gradient of the temperature of a heat and the intake-air temperature which the heat ray (not shown) and inhalation-of-air temperature sensor (not shown) ich are arranged in the flow of inhalation air are built in, and are cooled with inhalation air. According to the heat ease of a heat ray which changes according to an intake air flow, the supply current to a heat ray changes by this, and voltage signal according to this supply current is outputted as an intake-air-flow signal. The throttle valve 15 and the ottle opening sensor 16 which detects throttle opening are formed in the downstream of this heat type air flow meter

19] Furthermore, a surge tank 17 is formed in the downstream of a throttle valve 15, and the MAP sensor 18 (MAP ection means) which detects MAP P to this surge tank 17 is formed in it. Moreover, the inlet manifold 19 which oduces air into each gas column of an engine 11 is formed in a surge tank 17, and the fuel injection valve 20 which ects a fuel, respectively is attached in it near the suction port of the inlet manifold 19 of each gas column. The intake ve 25 and the exhaust air bulb 26 of an engine 11 are driven with the adjustable valve timing equipments 28 and 29, pectively, and inhalation of air / exhaust air valve timing is adjusted according to an engine operation condition. in lition, the adjustable valve timing equipments 28 and 29 -- a hydraulic-drive type and electromagnetism -- you may which method of a drive type.

20] On the other hand, in the middle of the exhaust pipe 21 of an engine 11, the catalysts 22, such as a three way

nponent catalyst which purifies an exhaust gas, are installed. The air-fuel ratio sensor (or oxygen sensor) 23 which ects the air-fuel ratio (or oxygen density) of an exhaust gas is formed in the upstream of this catalyst 22. Moreover, cooling-coolant-temperature-sensor-24-which-detects-cooling-water-temperature, and the crank-angle-sensor-25-which-ects an engine speed are attached in the cylinder block of an engine 11.

- 21] The sensor output of these various kinds is inputted into the engine control circuit (it is written as "ECU" below) This ECU30 is performing the restoration air content operation program in a cylinder of drawing 2 which was stituted as a subject and memorized by built-in ROM (storage) in the microcomputer, and plays a role of an ration means to calculate the restoration air content in a cylinder by the inhalation-of-air system model type.

  22] This inhalation-of-air system model models the behavior of the inhalation air which flows the inhalation-of-air (henceforth a "throttle down-stream inhalation-of-air path") from a throttle valve 15 to the inlet of an engine 11, is drawn from the equation of state of the law of conservation of mass and a gas as follows. If the law of servation of mass is applied to the flow of the inhalation air of a throttle down-stream inhalation-of-air path, the tion expressed with the following (1) type will be obtained.
- :aMin=Mth-Me .... (1)
  23] Here, deltaMin is the variation (variation of the air mass in an inhalation-of-air system model) of the air mass in rottle down-stream inhalation-of-air path, and Mth is a throttle-valve passage air content (air flow rate which flows in inhalation-of-air system model), and Me. It is a restoration air content in a cylinder. delta Min, Mth, and Me Each value per unit time amount (or sampling period).
- 24] Moreover, if a gaseous equation of state is applied to a throttle down-stream inhalation-of-air path, the relation ressed with the following (2) equations will be obtained.
- taMin=V/RT-dP/dt .... (2)
- e, for V, the content volume (content volume of an inhalation-of-air system model) of a throttle down-stream alation-of-air path and R are [ the temperature (intake-air temperature) of inhalation air and dP/dt of a gas constant T] the variation of MAP P per unit time amount (or sampling period).
- 25] The following (3) types are obtained from the above-mentioned (1) formula and (2) types.
- T-dP/dt=Mth-Me .... (3)

erefore, restoration air content Me in a cylinder It is computed by the following (4) types which arranged and asked the above-mentioned (3) formula.

- =Mth-V/RT-dP/dt .... (4)
- 26] By the way, as an amount (dP/dt) of inhalation-of-air pressure variation, since the inhalation-of-air pulsating ve used as a noise is overlapped on MAP P detected by the MAP sensor 18, if the time amount differential value of detection value of the MAP sensor 18 is used, the time amount differential value of a noise wave (inhalation-of-air sating wave) will be used, and the precision of the amount (dP/dt) of inhalation-of-air pressure variation will get
- 27] So, with this operation gestalt, as an amount (dP/dt) of inhalation-of-air pressure variation, the detection value I detection value of the MAP sensor 18 anneal, and deflection (that is, false differential value) with a value is used.
  28] The amount of inhalation-of-air pressure variation (dP/dt) = the false differential of \*\*\*\* enables it to calculate amount (dP/dt) of inhalation-of-air pressure variation with a sufficient precision by an inhalation-of-air pressure-sor appearance value-detection value annealing, without being influenced [ most ] of a noise component (inhalation-air pulsating wave).
- 29] Moreover, since the heat type air flow meter 14 is the structure where an output changes according to the heat case of the heat ray cooled with inhalation air, By the time change of an intake air flow causes change of the heat case of a heat ray and it appears as output change, response delay will occur. Since the response delay of this heat e air flow meter 14 is quite larger than the response delay of the MAP sensor 18, The difference of both response ay becomes large and this is the restoration air content Me in a cylinder. It becomes the cause of reducing operation cision
- 30] So, the time constant (1/alpha 2) of the heat type air flow meter 14 and the time constant (1/alpha 1) of the MAP sor 18 are included in an inhalation-of-air system model type as an adjustment constant which amends the difference he responsibility of the heat type air flow meter 14 and the MAP sensor 18. Thereby, the inhalation-of-air system del type expressed with a degree type is obtained.

juation 3]

$$= \left(\frac{\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1} + 1}}\right) M th - \left(1 - \frac{\frac{1}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}\right) \frac{V}{RT} P$$
なまし処理
(時定数= $\frac{1}{\alpha 1}$ ) (時定数= $\frac{1}{\alpha 2}$ )

- 32] Here, the throttle-valve passage air content Mth is a flow rate of the inhalation air which passes a throttle valve and in order that the heat type air flow meter 14 may detect an intake air flow by the upstream rather than a throttle ve 15, the throttle-valve passage air content Mth is calculated by carrying out phase-lead-lag-network processing of detection value of the heat type air flow meter 14. An upper type is annealing and processing the detection value P he MAP sensor 18 with the time constant (1/alpha 2) of the heat type air flow meter 14, and amends the difference of responsibility of the heat type air flow meter 14 and the MAP sensor 18 while it anneals and processes the throttle-ve passage air content Mth with the time constant (1/alpha 1) of the MAP sensor 18 (first-order-lag processing). storation air content Me in a cylinder with a sufficient precision which reconciled responsibility and noise rejection this, without using a charging efficiency An operation becomes possible.
- 33] The restoration air content operation program in a cylinder of drawing 2 which computes the restoration air tent in a cylinder using the inhalation-of-air system model type explained above is repeatedly performed for every determined crank angle. Starting of this program first reads the intake-air temperature T detected with the inhalation-air temperature sensor in the intake air flow detected with the heat type air flow meter 14, MAP P detected by the P sensor 18, and the heat type air flow meter 14 at step 101. Then, it progresses to step 102, after calculating the ottle-valve passage air content Mth, it progresses to step 103 and the throttle-valve passage air content Mth, an ike-air temperature T, and MAP P are substituted for carrying out phase-lead-lag-network processing of the detection ue (intake air flow) of the heat type air flow meter 14 at said inhalation-of-air system model type, and it is the toration air content Me in a cylinder. It computes.
- 34] ECU30 is the restoration air content Me in a cylinder computed by having carried out in this way. According to engine speed, the basic injection quantity is computed on a map etc., the multiplication of various kinds of correction tors, such as an air-fuel ratio feedback correction factor and a water temperature correction factor, is carried out to a basic injection quantity, and final fuel oil consumption is calculated.
- 35] Drawing 3 shows the behavior of the operation value of the restoration air content in a cylinder when the tooth-d-angle value of inhalation-of-air valve timing changes (transient). Conventionally, in case a specification calculates restoration air content in a cylinder using a charging efficiency eta, in order to compute a charging efficiency eta on 2-dimensional map which makes an engine speed Ne and MAP P a parameter, change of the charging efficiency eta the inhalation-of-air valve timing tooth-lead-angle value change is not taken into consideration at all, but the ration value of the restoration air content in a cylinder of a transient shifts from true value greatly. Therefore, when it soing to raise the operation precision of the restoration air content in a cylinder by the specification conventionally, re is a fault of it being necessary to compute a charging efficiency eta on the three-dimension map (4-dimensional p) which makes a parameter an engine speed Ne, MAP P, and inhalation-of-air valve timing (exhaust air valve ing), and the adaptation man day and memory space for the map creation becoming very huge, and becoming a narkable cost rise.
- restoration air content in a cylinder by the inhalation-of-air system model formula, without using a charging iciency eta. and as an amount (dP/dt) of inhalation-of-air pressure variation used as the variable of an inhalation-of-system model type The detection value and detection value of the MAP sensor 18 anneal, and deflection (that is, se differential value) with a value is used. Furthermore, while annealing and processing the throttle-valve passage air itent Mth with the time constant (1 / alpha 1) of the MAP sensor 18 (first-order-lag processing) By annealing and cessing the detection value P of the MAP sensor 18 with the time constant (1/alpha 2) of the heat type air flow meter the difference of the responsibility of the heat type air flow meter 14 and the MAP sensor 18 is amended. Thereby, he this operation gestalt, the gap with the operation value of the restoration air content in a cylinder of a transient and e value becomes very small, and the operation of the restoration air content in a cylinder with a sufficient precision he which the transient also reconciled responsibility and noise rejection of it is attained. And since a charging iciency eta is not used, an adaptation man day and memory space can be lessened sharply, and the demand of low-it-izing can also fully be filled.
- 137] In addition, the applicability of this invention is not limited to an engine inhalation of air / with an exhaust air

stable valve timing system, but can be applied also to the engine which made only the inspired air flow path (or just side) adjustable valve timing, and the engine which does not carry an adjustable valve timing system at all, and at limited to a suction-port injection engine, but can be applied also to the injection engine in a cylinder. Moreover, ir flow meter (intake-air-flow detection means) is not limited to a heat type air flow meter, either, for example, a type and Karman's vortex-type air flow meter may be used.

inslation done.]

## **OTICES** \*


an Patent Office is not responsible for any ages caused by the use of this translation.


his document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

\*\*\* shows the word which can not be translated.


the drawings, any words are not translated.

## **AWINGS**

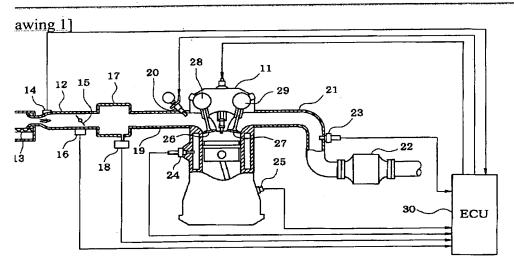



awing 3]

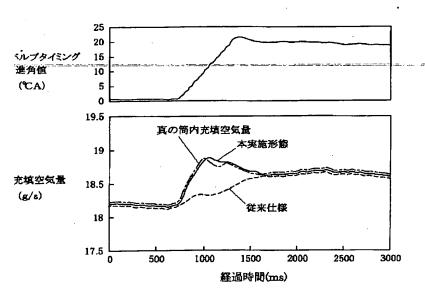

inslation done.]

## (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-70633 (P2002-70633A)

(43)公開日 平成14年3月8日(2002.3.8)

(51) Int.Cl.7		識別記号	<b>F</b> I					テーマコート(参考)			
F 0 2 D	45/00	366		F 0	2 D	45/00		366E	3G084		
	•		_					366B			
		358	•					358C			
			•					358N			
		364						364D			
		·	審査請求	未請求	旅館	項の数4	OL	(全 7 頁)	最終頁に続く		
(21)出願番号	<del></del>	特願2000-268361(P2000-	-268361)	(71)出願人		000004	000004260				
	•					株式会	社デン	ソー			
(22)出願日		平成12年8月31日(2000.8.	3月31日(2000.8.31)			愛知県	刈谷市	昭和町1丁目	11番地		
(==> =======				(72)発明者		上西 智	征輝				
						愛知県	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会				
						社デン	ソー内				
				(72)	発明者	肾 川合	勝彦				
		•				愛知県	刈谷市	昭和町1丁	11番地 株式会		
						社デン	ソー内		•		
				(74)	代理人	ሊ 100098	420				
						弁理士	加古	宗男			

#### 最終頁に続く


## (54) 【発明の名称】 内燃機関の筒内充填空気量推定装置

## (57)【要約】

【課題】 充填効率を用いずに筒内充填空気量を精度良く推定できるようにする。

【解決手段】 筒内充填空気量Me を算出する吸気系モデルは、スロットルバルブ15からエンジン11の吸気口までの吸気通路を流れる吸入空気に対し、質量保存の法則と気体の状態方程式を適用して導き出したものである。

吸気系モデル式:Me = Mth-V/RT・dP/dt ここで、Me は筒内充填空気量、Vはスロットルバルブ 15下流側の吸気通路の内容積、Rは気体定数、Tは吸気温度、dP/dtは吸気圧力変化量である。吸気圧力センサ18の検出値に重畳するノイズ(吸気脈動波形)の影響を排除するために、吸気圧力変化量(dP/dt)として、吸気圧力センサ18の検出値とその検出値のなまし値との偏差(つまり疑似微分値)を用いる。

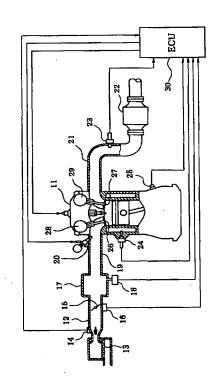

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 内燃機関の吸気通路を流れる吸入空気の 流量を検出する吸入空気流量検出手段と、

前記吸気通路内の吸気圧力を検出する吸気圧力検出手段と、

スロットルバルブを通過した吸入空気が筒内に流入するまでの吸入空気の挙動を模擬した吸気系モデルを用い、前記吸入空気流量検出手段で検出した吸入空気流量に基づいて前記吸気系モデル内に流入する空気流量を求めると共に、前記吸気圧力検出手段で検出した吸気圧力の変化量に基づいて該吸気系モデル内の空気質量の変化量を演算し、該吸気系モデル内に流入する空気流量と該吸気系モデル内の空気質量の変化量とから筒内に流入する筒内充填空気量を演算する演算手段とを備え、

前記演算手段は、前記吸気圧力の変化量に基づいて前記

吸気系モデル内の空気質量の変化量を演算する際に、該 吸気圧力の変化量として、前記吸気圧力検出手段の検出 値とその検出値のなまし値との偏差を用いることを特徴 とする内燃機関の筒内充填空気量推定装置。

【請求項2】 前記吸入空気流量検出手段は、熱式エアフロメータであることを特徴とする請求項1 に記載の内燃機関の筒内充填空気量推定装置。

【請求項3】 前記吸気系モデルは、前記吸入空気流量 検出手段と前記吸気圧力検出手段との応答性の差を補正 する調整定数として、前記吸入空気流量検出手段の時定 数と前記吸気圧力検出手段の時定数とが組み込まれてい ることを特徴とする請求項1又は2に記載の内燃機関の 筒内充填空気量推定装置。

【請求項4】 前記吸気系モデルの式は、

【数1】

$$Me = \left(\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1} + 1}\right)Mth - \left(1 - \frac{1}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}\right)\frac{V}{RT}P$$

ここで、 $\frac{1}{\alpha l}$ : 吸気圧力検出手段の時定数

1 : 吸入空気流量検出手段の時定数

Mth: 吸気系モデル内に流入する空気流量

P: 吸気圧力検出値

V: 吸気系モデルの内容積

R : 気体定数

T: 吸入空気の温度

s : ラプラス演算子

であることを特徴とする請求項3に記載の内燃機関の筒 内充填空気量推定装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、吸入空気流量と吸 気圧力の両方を検出して筒内充填空気量を推定する内燃 機関の筒内充填空気量推定装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、筒内充填空気量を推定する方法は、吸入空気流量をエアフロメータで検出して、その検出値から筒内充填空気量を推定する方式(以下「吸入空気流量検出方式」という)と、吸気圧力を吸気圧力センサで検出して、その検出値から筒内充填空気量を推定する方式(以下「吸気圧力検出方式」という)とに大別される。吸入空気流量検出方式は、定常時に吸入空気流量=筒内充填空気量となるため、定常時の筒内充填空気量の推定精度が良いという利点があるが、過度時には筒内充填空気量の変化が吸気管の上流部に設置されたエアフロメータの出力の変化として現れるまでに暫く時間がか

かり、過渡時の応答性が悪いという欠点がある。これに対し、吸気圧力検出方式は、吸入空気流量検出方式と比較して過渡時の応答性が良いという特長がある。筒内充填空気量の変化に伴う圧力変化が吸気圧力センサ付近(サージタンク)まで伝搬する時間は、筒内充填空気量の変化が吸気管上流部のエアフロメータ付近の吸入空気

(サージタンク)まで伝搬する時間は、筒内尤填空気量の変化が吸気管上流部のエアフロメータ付近の吸入空気流量を変化させるまでの時間と比較してかなり短いためである。

【0003】そこで、近年、吸入空気流量検出方式と吸気圧力検出方式の両方式の長所を併せ持つ2センサ併用方式が開発されている。この2センサ併用方式は、エアフロメータと吸気圧力センサの両方を設置して、定常時には、エアフロメータで検出した吸入空気流量から筒内充填空気量を推定し、過渡時には、吸気圧力センサで検出した吸気圧力から次式により筒内充填空気量を演算するようにしている。

【0004】Me =η・Ne・V・P/(2・R・T) ここで、Me :筒内充填空気量

η:充填効率

Ne:エンジン回転速度

V: 吸気マニホールド内容積

P:吸気圧力(吸気圧力センサの検出値)

R: 気体定数

T:吸入空気の温度

この場合、充填効率のは、エンジン回転速度Neと吸気 圧力Pとをパラメータとする二次元マップにより算出される

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の2 センサ併用方式では、過渡時の筒内充填空気量Me を算 出する式に充填効率のが含まれているため、充填効率の をエンジン回転速度Neと吸気圧力Pとをパラメータと する二次元マップにより算出する必要がある。このた め、充填効率のを精度良く算出しようとすると、二次元 マップ作成のための適合工数が増加したり、この二次元 マップを記憶するためにメモリ容量を拡張する必要あ る。特に、吸気側/排気側の両方に可変バルブタイミン グシステムを搭載したエンジンでは、充填効率nが吸気 /排気バルブタイミングによっても変化するため、充填 効率nをエンジン回転速度Neと吸気圧力Pと吸気/排 気バルブタイミングとをパラメータとする4次元マップ により算出する必要があり、4次元マップ作成のための 適合工数やメモリ容量が非常に膨大になり、かなりのコ ストアップになるという欠点がある。

【0006】しかも、上記従来の2センサ併用方式では、定常時と過渡時で吸入空気流量検出方式と吸気圧力検出方式とを切り換えるため、定常時と過渡時との境界で筒内充填空気量の演算値が不連続となるおそれがあり、それ故に、筒内充填空気量の演算値が不連続とならないように調整する必要がある。

【〇〇〇7】本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり、従ってその目的は、充填効率を用いずに筒内充填空気量を精度良く推定することができ、適合工数やメモリ容量を大幅に少なくしながら筒内充填空気量の推定精度を向上でき、しかも、定常時と過渡時との境界で筒内充填空気量の演算値を確実に連続させることができる内燃機関の筒内充填空気量推定装置を提供することにある。

### [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の請求項1の内燃機関の筒内充填空気量推定装置は、内燃機関の吸気通路を流れる吸入空気の流量を検出する吸入空気流量検出手段と、吸気圧力を検出する吸気圧力検出手段とを備えたものにおいて、スロットルバルブを通過した吸入空気が筒内に流入するまでの吸入空気の挙動を模擬した吸気系モデルを用い、吸入空気流量検出手段で検出した吸入空気流量に基づいて吸気系モデル内に流入する空気流量を求めると共に、吸気圧力検出手段で検出した吸気圧力の変化量に基づいて該吸気系

モデル内の空気質量の変化量を演算し、該吸気系モデル 内に流入する空気流量と該吸気系モデル内の空気質量の 変化量とから筒内に流入する筒内充填空気量を演算す る。これにより、充填効率を用いずに筒内充填空気量を 推定することが可能となり、適合工数やメモリ容量を大 幅に少なくすることができる。

【0009】この場合、吸気圧力の変化量に基づいて吸気系モデル内の空気質量の変化量を演算する際に、該吸気圧力の変化量として、吸気圧力検出手段の検出値の時間微分値を用いることが考えられるが、吸気圧力検出手段の検出値にはノイズとなる吸気脈動波形が重畳しているため、吸気圧力検出手段の検出値の時間微分値を用いると、ノイズ波形(吸気脈動波形)の時間微分値を用いることになってしまい、吸気圧力の変化量の演算精度が悪化する。

【0010】そこで、請求項1では、吸気圧力の変化量に基づいて吸気系モデル内の空気質量の変化量を演算する際に、該吸気圧力の変化量として、吸気圧力検出手段の検出値とその検出値のなまし値との偏差(つまり疑似微分値)を用いる。この疑似微分により、ノイズ成分(吸気脈動波形)の影響をほとんど受けることなく、吸気圧力の変化量を精度良く演算することができ、その結果、筒内充填空気量を精度良く推定することができる。しかも、定常時と過渡時で同じ吸気系モデルを用いて筒内充填空気量を演算するため、定常時と過渡時との境界で筒内充填空気量の演算値を確実に連続させることができる。

【0011】この場合、請求項2のように、吸入空気流量検出手段として、熱式エアフロメータを用いると良い。熱式エアフロメータは、吸入空気の質量流量に対応した出力を得ることができるので、ベーン式やカルマン渦式のエアフロメータに比べて空気の密度(温度、圧力)による影響がなく、空気の密度による補正が不要であると共に、可動部分が無く、小型(低圧力損失)、低コストである等の利点を有する。

【0012】しかし、熱式エアフロメータは、吸入空気で冷やされる熱線等の放熱量に応じて出力が変化する構造であるため、吸入空気流量の変化が熱線等の放熱量の変化を引き起こしてそれが出力変化として現れるまでに応答遅れが発生し、この熱式エアフロメータの応答遅れが吸気圧力検出手段の応答遅れよりもかなり大きいため、両者の応答遅れの差が大きくなり、これが筒内充填空気量の演算精度を低下させる原因となる。

【0013】そこで、請求項3のように、吸気系モデルには、吸入空気流量検出手段と吸気圧力検出手段との応答性の差を補正する調整定数として、吸入空気流量検出手段の時定数と吸気圧力検出手段の時定数とを組み込むようにすると良い。このようにすれば、吸入空気流量検出手段と吸気圧力検出手段との応答性の差を補正することができ、応答性とノイズ除去とを両立させた精度の良

い筒内充填空気量の演算が可能となる。

[0015]

【0014】この場合、請求項4のように、吸気系モデ

【数2】

ルとして次式を用いれば良い。

Me = 
$$\left(\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1} + 1}\right)$$
 Mth  $-\left(1 - \frac{1}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}\right) \frac{V}{RT}$  P

ここで、 -1: 吸気圧力検出手段の時定数

1 · 吸入空気流量検出手段の時定数

Mth: 吸気系モデル内に流入する空気流量

P: 吸気圧力検出値

V : 吸気系モデルの内容積

R : 気体定数

T: 吸入空気の温度

s : ラプラス演算子

【0016】この式は、後述するように、質量保存の法 則と気体の状態方程式から導き出されたものである。こ こで、吸気系モデル内に流入する空気流量Mthは、スロ ットルバルブを通過する吸入空気の流量であり、吸入空 気流量検出手段は、スロットルバルブよりも上流側で吸 入空気流量を検出するため、吸気系モデル内に流入する 空気流量Mthは、吸入空気流量検出手段の検出値を位相 進み処理することで求められる。上式は、吸気系モデル 内に流入する空気流量Mthを吸気圧力検出手段の時定数  $(1/\alpha 1)$ でなまし処理 (一次遅れ処理) すると共 に、吸気圧力検出手段の検出値Pを吸入空気流量検出手 段の時定数( $1/\alpha2$ )でなまし処理することで、吸入 空気流量検出手段と吸気圧力検出手段との応答性の差を 補正するものである。これにより、充填効率を用いず に、応答性とノイズ除去とを両立させた精度の良い筒内 充填空気量Me の演算が可能となる。

【発明の実施の形態】以下、本発明を吸気/排気可変バ ルブタイミングシステム付きのエンジンに適用した一実 施形態を図面に基づいて説明する。

【0018】まず、図1に基づいてエンジン制御システ ム全体の概略構成を説明する。内燃機関であるエンジン 11の吸気管12(吸気通路)の最上流部には、エアク リーナ13が設けられ、このエアクリーナ13の下流側 には、吸入空気量を検出する熱式エアフロメータ14 (吸入空気流量検出手段)が設けられている。この熱式 エアフロメータ14は、吸入空気の流れの中に配置され る熱線 (図示せず)と吸気温度センサ (図示せず)が内 蔵され、吸入空気で冷やされる熱線の温度と吸気温度と の温度差を一定に保つように熱線への供給電流が制御さ れる。これにより、吸入空気流量に応じて変化する熱線

の放熱量に応じて熱線への供給電流が変化し、この供給 電流に応じた電圧信号が吸入空気流量信号として出力さ れる。この熱式エアフロメータ14の下流側には、スロ ットルバルブ15とスロットル開度を検出するスロット ル開度センサ16とが設けられている。

【0019】更に、スロットルバルブ15の下流側に は、サージタンク17が設けられ、このサージタンク1 7に、吸気圧力Pを検出する吸気圧力センサ18(吸気 圧力検出手段)が設けられている。また、サージタンク 17には、エンジン11の各気筒に空気を導入する吸気 マニホールド19が設けられ、各気筒の吸気マニホール ド19の吸気ポート近傍に、それぞれ燃料を噴射する燃 料噴射弁20が取り付けられている。エンジン11の吸 気バルブ25と排気バルブ26は、それぞれ可変バルブ タイミング装置28,29によって駆動され、エンジン 運転状態に応じて吸気/排気バルブタイミングが調整さ れる。尚、可変バルブタイミング装置28,29は、油 圧駆動式、電磁駆動式のいずれの方式であっても良い。 【0020】一方、エンジン11の排気管21の途中に は、排出ガスを浄化する三元触媒等の触媒22が設置さ れている。この触媒22の上流側には、排出ガスの空燃 比(又は酸素濃度)を検出する空燃比センサ(又は酸素 センサ)23が設けられている。また、エンジン11の シリンダブロックには、冷却水温を検出する冷却水温セ ンサ24や、エンジン回転速度を検出するクランク角セ ンサ25が取り付けられている。

【0021】これら各種のセンサ出力は、エンジン制御 回路(以下「ECU」と表記する)30に入力される。 このECU30は、マイクロコンピュータを主体として 構成され、内蔵されたROM(記憶媒体)に記憶された 図2の筒内充填空気量演算プログラムを実行すること

で、吸気系モデル式により筒内充填空気量を演算する演 算手段としての役割を果たす。

【0022】この吸気系モデルは、スロットルバルブ15からエンジン11の吸気口までの吸気通路(以下「スロットル下流吸気通路」という)を流れる吸入空気の挙動をモデル化したものであり、質量保存の法則と気体の状態方程式から次のようにして導き出される。スロットル下流吸気通路の吸入空気の流れに質量保存の法則を適用すると、次の(1)式で表される関係が得られる。 ΔMin=Mth-Me ……(1)

【0023】ここで、ΔMinはスロットル下流吸気通路内の空気質量の変化量(吸気系モデル内の空気質量の変化量)、Mthはスロットルバルブ通過空気量(吸気系モデル内に流入する空気流量)、Me は筒内充填空気量である。ΔMin、Mth、Me はいずれも単位時間当たり(又はサンプリング間隔)の値である。

【0024】また、スロットル下流吸気通路に気体の状態方程式を適用すると、次の(2)式で表される関係が得られる。

△Min=V/RT・dP/dt ……(2) ここで、Vはスロットル下流吸気通路の内容積(吸気系 モデルの内容積)、Rは気体定数、Tは吸入空気の温度 (吸気温度)、dP/dtは単位時間当たり(又はサン プリング間隔)の吸気圧力Pの変化量である。

【0025】上記(1)式と(2)式から次の(3)式が得られる。

 V/RT・dP/dt=Mth-Me
 .....(3)

 従って、筒内充填空気量Me は、上記(3)式を整理して求めた次の(4)式によって算出される。

 $Me = Mth - V/RT \cdot dP/dt \qquad \cdots (4)$ 

【0026】ところで、吸気圧力センサ18で検出する吸気圧力Pには、ノイズとなる吸気脈動波形が重畳しているため、吸気圧力変化量(dP/dt)として、吸気圧力センサ18の検出値の時間微分値を用いると、ノイズ波形(吸気脈動波形)の時間微分値を用いることになってしまい、吸気圧力変化量(dP/dt)の精度が悪化する。

【0027】そこで、本実施形態では、吸気圧力変化量(dP/dt)として、吸気圧力センサ18の検出値とその検出値のなまし値との偏差(つまり疑似微分値)を用いる。

【0028】吸気圧力変化量(dP/dt)=吸気圧力センサ検出値-検出値のなまし値この疑似微分により、ノイズ成分(吸気脈動波形)の影響をほとんど受けることなく、吸気圧力変化量(dP/dt)を精度良く演算することが可能となる。

【0029】また、熱式エアフロメータ14は、吸入空気で冷やされる熱線の放熱量に応じて出力が変化する構造であるため、吸入空気流量の変化が熱線の放熱量の変化を引き起こしてそれが出力変化として現れるまでに応

答遅れが発生し、この熱式エアフロメータ14の応答遅れが吸気圧力センサ18の応答遅れよりもかなり大きいため、両者の応答遅れの差が大きくなり、これが筒内充填空気量Meの演算精度を低下させる原因となる。

【0030】そこで、吸気系モデル式には、熱式エアフロメータ14と吸気圧力センサ18との応答性の差を補正する調整定数として、熱式エアフロメータ14の時定数( $1/\alpha$ 2)と吸気圧力センサ18の時定数( $1/\alpha$ 1)とを組み込む。これにより、次式で表される吸気系モデル式が得られる。

[0031]

【数3】

$$Me = \left(\frac{1}{\frac{s}{\alpha 1} + 1}\right) Mth - \left(1 - \frac{1}{\frac{s}{\alpha 2} + 1}\right) \frac{V}{RT} P$$
なまし処理
(時定数=  $\frac{1}{\alpha 1}$ ) (時定数=  $\frac{1}{\alpha 2}$ )

【0032】ここで、スロットルバルブ通過空気量Mthは、スロットルバルブ15を通過する吸入空気の流量であり、熱式エアフロメータ14は、スロットルバルブ15よりも上流側で吸入空気流量を検出するため、スロットルバルブ通過空気量Mthは、熱式エアフロメータ14の検出値を位相進み処理することで求められる。上式は、スロットルバルブ通過空気量Mthを吸気圧力センサ18の時定数( $1/\alpha1$ )でなまし処理(一次遅れ処理)すると共に、吸気圧力センサ18の検出値Pを熱式エアフロメータ14の時定数( $1/\alpha2$ )でなまし処理することで、熱式エアフロメータ14と吸気圧力センサ18との応答性の差を補正するものである。これにより、充填効率を用いずに、応答性とノイズ除去とを両立させた精度の良い筒内充填空気量180 の演算が可能となる

【0033】以上説明した吸気系モデル式を用いて筒内充填空気量を算出する図2の筒内充填空気量演算プログラムは、所定クランク角毎に繰り返し実行される。本プログラムが起動されると、まずステップ101で、熱式エアフロメータ14で検出した吸気圧力P、熱式エアフロメータ14内の吸気温度センサで検出した吸気温度Tを読み込む。この後、ステップ102に進み、熱式エアフロメータ14の検出値(吸入空気流量)を位相進み処理することで、スロットルバルブ通過空気量Mthを求めた後、ステップ103に進み、前記吸気系モデル式にスロットルバルブ通過空気量Mth、吸気温度T、吸気圧力Pを代入して、筒内充填空気量Me を算出する。

【0034】ECU30は、このようにして算出した筒内充填空気量Me とエンジン回転速度に応じてマップ等により基本噴射量を算出し、この基本噴射量に空燃比フィードバック補正係数、水温補正係数等の各種の補正係

数を乗算して最終的な燃料噴射量を求める。

【0035】図3は、吸気バルブタイミングの進角値が変化した時(過渡時)の筒内充填空気量の演算値の挙動を示している。従来仕様は、充填効率のを用いて筒内充填空気量を演算する際に、充填効率のをエンジン回転速度Neと吸気圧力Pとをパラメータとする二次元マップにより算出するため、吸気バルブタイミング進角値ので化による充填効率のの変化が全く考慮されず、過渡時の筒内充填空気量の演算値が真の値から大きくずれる。従って、従来仕様で筒内充填空気量の演算精度を高めようとすると、充填効率のをエンジン回転速度Neと吸気にカPと吸気バルブタイミング(と排気バルブタイミング)をパラメータとする3次元マップ(4次元マップ)により算出する必要があり、そのマップ作成のためのコストアップになるという欠点がある。

【0036】これに対し、本実施形態では、吸気系モデル式で筒内充填空気量を演算することで、充填効率 nを用いずに筒内充填空気量を演算する。しかも、吸気系モデル式の変数となる吸気圧力変化量(dP/dt)として、吸気圧力センサ18の検出値とその検出値のなまし値との偏差(つまり疑似微分値)を用い、更に、スロットルバルブ通過空気量Mthを吸気圧力センサ18の時定数(1/a1)でなまし処理(一次遅れ処理)すると共に、吸気圧力センサ18の検出値Pを熱式エアフロメータ14の時定数(1/a2)でなまし処理することで、熱式エアフロメータ14と吸気圧力センサ18との応答性の差を補正する。これにより、本実施形態では、過渡時の筒内充填空気量の演算値と真の値とのずれが極めて

小さくなり、過渡時でも、応答性とノイズ除去とを両立させた精度の良い筒内充填空気量の演算が可能となる。 しかも、充填効率のを用いないため、適合工数やメモリ容量を大幅に少なくすることができ、低コスト化の要求も十分に満たすことができる。

【0037】尚、本発明の適用範囲は、吸気/排気可変バルブタイミングシステム付きのエンジンに限定されず、吸気側(又は排気側)のみを可変バルブタイミングとしたエンジンや、可変バルブタイミングシステムを全く搭載しないエンジンにも適用でき、また、吸気ポート噴射エンジンに限定されず、筒内噴射エンジンにも適用できる。また、エアフロメータ(吸入空気流量検出手段)も熱式エアフロメータに限定されず、例えば、ベーン式やカルマン渦式のエアフロメータを用いても良い。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示すエンジン制御システム全体の概略構成図


【図2】筒内充填空気量演算プログラムの処理の流れを 示すフローチャート

【図3】過渡時の筒内充填空気量の演算値の挙動を説明 するタイムチャート


## 【符号の説明】

11…エンジン(内燃機関)、12…吸気管(吸気通路)、14…熱式エアフローメータ(吸入空気流量検出手段)、15…スロットルバルブ、17…サージタンク(吸気通路)、18…吸気圧力センサ(吸気圧力検出手段)、19…吸気マニホールド(吸気通路)、20…燃料噴射弁、21…排気管、28,29…可変バルブタイミング装置、30…ECU(演算手段)。


【図1】

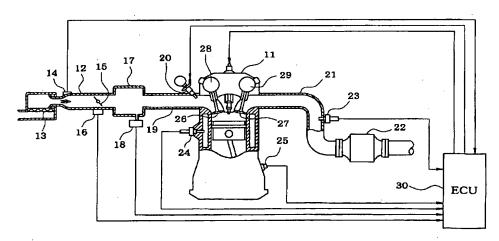

【図2】



【図3】

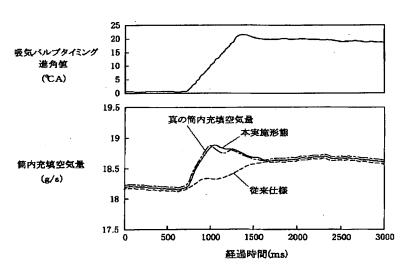

フロントページの続き

F02D 45/00

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>

識別記号

370

FI F02D 45/00 テーマコード(参考)

370B

Fターム(参考) 3G084 BA23 DA25 EA01 EA04 EA11 EB08 EB25 EC04 FA02 FA08 FA09 FA10 FA11 FA20 FA29

FA33 FA38